

# ORBIT

Fall Protection Systems

## 33039P


### ESLINGA

Eslinga de detención de caídas en reata con sistema de absorción de energía se usa para trabajos apoyado sobre las piernas con posibilidad de tener las manos libres, cuenta con dos ganchos de 20 mm de apertura de doble seguro en acero o aluminio automático o accionamiento con dos movimientos, incluye paquete de absorción, carga tensil 45 kN.

**Familia :** 33039AP3 / 33039AP4 / 33039AP5 / 33039AP6.

**Certificación :** ANSI Z359.1-2007 / ANSI A10.32 - 2012.

**Garantía :** Por defectos de fabricación 60 días después la compra.\*

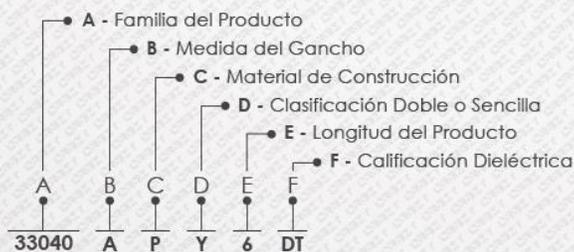

A • 33032-33033-33034-33035-etc, la familia se encuentra relacionada hasta 33043.

B • A = 25mm  
B = 45mm  
C = 65mm

D = 110mm  
M = Mosquetón  
O = Oring

C • P = Poliéster  
R = Cuerda  
W = Cable/Guaya

E = Resortada  
T = Tubular

D • Si no tiene Y es sencilla  
Y = Doble

E • 3Ft = 0,90m  
4Ft = 1,20m  
5Ft = 1,50m

6Ft = 1,80m  
7Ft = 2,10m

F • DT = Dieléctrico  
AL = Aluminio

#### GARANTIA

La vida útil potencial de los productos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años para sus componentes metálicos, y 5 años para componentes textiles o plásticos; en eventos excepcionales puede limitar la vida útil a un solo uso, (cuando sufra un esfuerzo o una caída importante), cuando el equipo este expuesto a cualquier producto derivado del petróleo, temperaturas extremas, aristas cortantes, vapores ácidos, alcalinos, pinturas y derivados del metilmetacrilatos, etc. que pueden cristalizar o deteriorar el material textil o los hilos de las costuras y corroer las partes metálicas. Se debe tener en cuenta que la garantía del equipo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación por tanto la vida útil real del equipo está supeditada a la garantía. El uso del equipo después de cinco años está a criterio de una persona competente, el cual autoriza y firma la puesta en uso del equipo y no compromete de ningún modo la garantía del equipo ni al fabricante en caso de un accidente o un suceso no deseado ya que la garantía a claudicado.



Versión: 5 26-09-2016